



Réaliser des contrôles réguliers pour vérifier:

- Que l'application et l'utilisation sont correctes
- Que les charges sont dans les limites de sécurité autorisées
- L'absence d'un dommage accidentel ou d'un délogement des éléments structurels



**SIGNALER TOUS LES
DOMMAGES AU RESPONSABLE
DE LA SECURITE**



Ne pas modifier la structure sans:

- Vérifier les conséquences auprès des fabricants
- Données techniques
- Ou sans obtenir l'approbation du fournisseur



**NE PAS ESCALADER
LE RAYONNAGE**



Se reporter à la NF EN 15635
<< Systèmes de stockage statiques en acier -
Utilisation et maintenance
de systèmes de stockage >>




En cas de doute, TOUJOURS contacter
le fournisseur

Palettisation conventionnelle

Référence diagnostic solidité DEKRA:
50045044 / 1 du 12/01/2010

Référentiel de calcul:
NF EN 15512

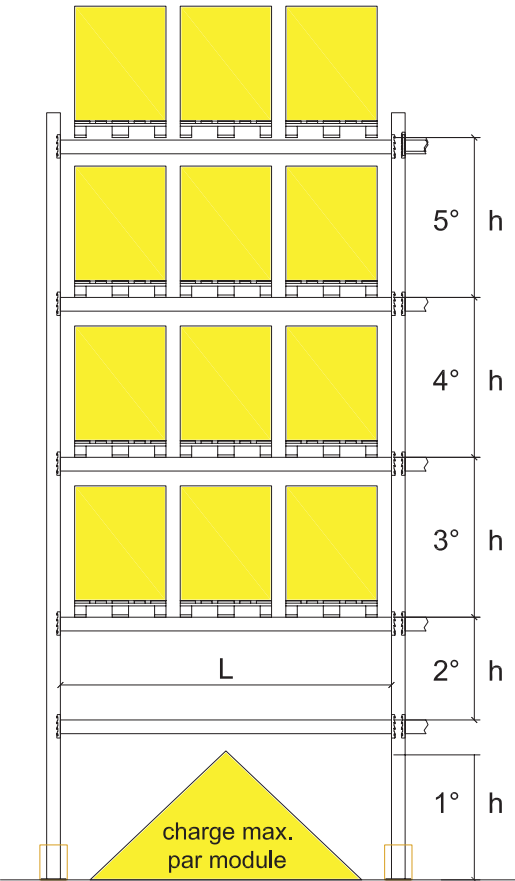

Toutes les charges doivent être réparties uniformément
CHARGE MAX. SUR PLATELAGE = 200 KG/M2

Inspection du rayonnage

Client: Meubles IKEA France SNC

Unite de charge

Type:

Palettes par niveau

Configuration de modules/travee

Niveaux h (mm)

1°	2°	3°	4°	5°	6°

Charge max. par niveau (uniformement repartie)

Type	Niveaux	Longueur L (mm)	Charge par niveau (kg)

Charge maxi par module (sans le sol)

Type d'Echelle	Charge max. Module (kg)
L'année d'installation:	Bon de liv. N°:

fournisseur:

Tegometall International Sales GmbH
Industriestrasse 7
CH-8574 Lengwil-Oberhofen
Tel. 0041 (0) 71 686 9360